


## PROFESSIONAL 500

المرجعي الرقم 00117400

### الوصف

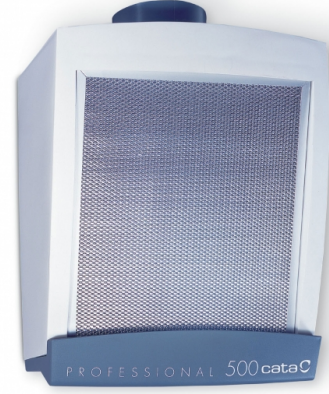

### الخصائص

AEC (للاطاقة السنوي الاستهلاك معدل)	73,5
فئة EEI (فئة فعالية استخدام الطاقة)	D
FDE (السوائل فعالية)	4,5
فئة FDE (فئة فعالية السوائل)	F
GFE (الدهون ترشيح فعالية)	51,9
فئة GFE (فئة فعالية ترشيح الدهون)	F
تدفق الهواء عند أقصى سرعة (3و/ساعة)	450
مستوى شدة الصوت عند أقصى سرعة (ديسيبل)	57
Po (الاييقاف نهط في الكهرباء استهلاك)	0
Po (الاستعداد نهط في الكهرباء استهلاك)	0
f (الوقت زيادة معامل)	1,8
EEI (الطاقة استخدام فعالية)	97,4
QBEP (القصى الفعالية نقطة عند الهواء تدفق) (3و/ساعة)	128,8
PBEP (باسكال) (القصى الفعالية نقطة في الثابت الضغط فرق)	136,3
WBEP (واط) (القصى الفعالية نقطة عند الكهربائية الطاقة دخل)	109,5
المحرك	INDUCCION
أقصى استهلاك للمحرك	125W
أقصى ضغط	235
اييقاف أوتوماتيكي	NO
موشر تشيع الفلتر الإلكتروني	NO
نوع الفلتر	METALICO
عدد فلتر الدهون	1
حيز داخلي مصفح	NO
مستويات الشفط	1
الطاقة القصى الإجمالية (واط)	125
الجهد الكهربائي المقرر (فولط)	230
تردد الشبكة (هرتز)	50
العزل الكهربائي	CLASE II
العرض (مم)	260
العمق (مم)	173
قطر المخرج (مم)	100

أدنى مسافة للوح الطهي الكهربائي (مم)	65
أدنى مسافة للموقد الغازي (مم)	65
التركيب مع مخرج هواء خارجي / إعادة تدوير الهواء	EXTERIOR
سهولة التركيب	SI
فلتر معدني	65200040