


ISB 8004 BK

المرجعى الرقم 08081205

الوصف

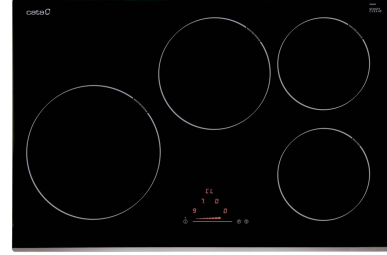

الخصائص

تشطيب بعقدمة مشطوبة	✓
نظام التثبيت	Quick-Fix System
عرض المنتج (مم)	800
عوق المنتج (مم)	510
ارتفاع المنتج (مم)	68
ارتفاع التركيب الهدمج (مم)	750
عوق التركيب الهدمج (مم)	490
نوع الهدمك	Deslizante
مستويات القدرة	9 + Booster
هيقاتي لكل نطاق طهي	✓
صافرة	✓
قفل أهان النطفال	✓
هوشر السخونة الهدبقية	✓
رصد أوتوهاتيكي للنواني	✓
إيقاف أوتوهاتيكي للنهان	✓
نطاقات الطهي	4
النطاق النهامي النيهن - قطر النطاق (مم)	180
النطاق النهامي النيهن - القدرة (كيلوواط)	1,4
النطاق الخلفي النيهن - قطر النطاق (مم)	180
النطاق الخلفي النيهن - القدرة (كيلوواط)	1,4
النطاق الخلفي النيهن - الهعزز (كيلوواط)	2
النطاق الخلفي اللوسط - قطر النطاق (مم)	220
النطاق الخلفي اللوسط - القدرة (كيلوواط)	2,3
النطاق الخلفي اللوسط - الهعزز (كيلوواط)	3
النطاق النهامي النييسر - قطر النطاق (مم)	270
النطاق النهامي النييسر - القدرة (كيلوواط)	2,3
النطاق النهامي النييسر - الهعزز (كيلوواط)	3
الجهد الكهربائي اللاسمي (فلف)	220-240
تردد الشبكة الكهربائية (هرتز)	50/60
قدرة المنتج (كيلوواط)	9,4