



## MDS 7208 X

Resistência TURBOCIRCULAR




A

MDS 7208 X

Cod. **07001507** EAN **8422248095464**

- Forno **Multifunções** - 8 Funções
- Comandos Push Pull** retráteis
- Programador digital com visualização de temperatura e tempos
- Escala de temperatura 50°-250°
- 5 níveis para colocação de tabuleiros
- 1 guia telescópica** adaptável a qualquer nível
- Porta panorâmica full glass com vidro desmontável
- Porta fria **3 vidros** com ventilação tangencial
- Fecho de porta suave Softclose**
- Acessórios: **1 tabuleiro profundo**, tabuleiro e grelha
- Sistema de limpeza AquaSmart**
- Esmalte interno de fácil limpeza der cor cinzas
- Acabamento em inox e vidro preto
- Iluminação interior
- Largura de 60 cm
- Capacidade interior de 72 litros
- 220/240V 50/60 Hz
- Classificação energética A**

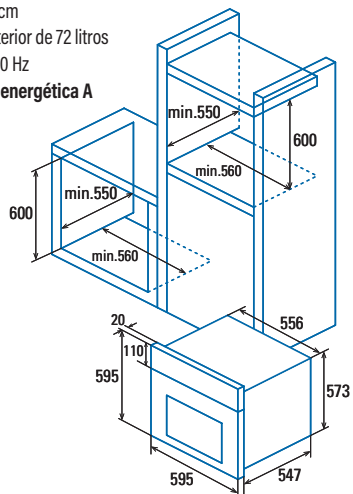

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Código</b>  | <b>07001507</b>                  |
| <b>EAN</b>   | <b>8422248095464</b>             |
| <b>Modelo</b>  | <b>MDS 7208 X</b>                |
| <b>Tipo</b>  | Multifunção Turbo                |
| <b>Ficha de produto por normas EU 65/2014 e EU 66/2014</b> |                                  |
| Índice de eficiência energética (IEE)                      | 95                               |
| Classe de eficiência energética                            | A                                |
| Consumo energia modo convencional [kWh/ciclo]              | 0,85                             |
| Consumo energia modo circulação forçada [kWh/ciclo]        | 0,81                             |
| Número de cavidades  | 1                                |
| Fonte de calor   | Electricidad                     |
| Peso do aparelho [Kg]                                      | 26,9                             |
| Volume da cavidade [L]                                     | 72                               |
| <b>Dimensões</b>   |                                  |
| Largura [mm]   | 595                              |
| Altura [mm]  | 595                              |
| Profundidade [mm]  | 547                              |
| Largura da cavidade [mm]                                   | 476                              |
| Altura da cavidade [mm]                                    | 372                              |
| Profundidade da cavidade [mm]                              | 407                              |
| <b>Características</b>                                     |                                  |
| Acabamento   | Acero inoxidable y Vidro preto   |
| Fecho amortecido da porta                                  | Sim                              |
| Níveis para colocação do tabuleiro                         | 5                                |
| Ventilador convecção                                       | Sim                              |
| Número de lâmpadas iluminação                              | 1                                |
| <b>Controlos</b>   |                                  |
| Tipo de control  | Tátil con comandos escamoteables |
| Tecnologia do ecrã   | LCD branco                       |
| Programador inicio/fim                                     | Si                               |
| Programador fim  | -                                |
| Temporizador   | -                                |
| Indicador de funcionamento                                 | Si                               |
| Indicador termostato                                       | Si                               |
| Mínima temperatura [°C]                                    | 50                               |
| Máxima temperatura [°C]                                    | 250                              |
| <b>Limpeza</b>   |                                  |
| Esmalte  | Antiadherente preto              |
| Tipo de cavidade   | Plana                            |
| Vidro interior porta                                       | Desmontable                      |
| Limpeza AquaSmart  | Manual                           |
| Número de funções  | 8                                |
| Preaquecimento rápido                                      | Manual                           |
| Luz interior   | No                               |
| <b>Segurança</b>   |                                  |
| Bloqueio de segurança                                      | Sim                              |
| Número de vidros na porta                                  | 3                                |
| Ventilador refrigeração                                    | Sim                              |
| Termostato de segurança                                    | Sim                              |
| <b>Conexão eléctrica</b>                                   |                                  |
| Potência Grill [W]   | 1200 + 1400                      |
| Potência resistência inferior [W]                          | 1100                             |
| Potência resistência posterior [W]                         | 1600                             |
| Potência nominal total [W]                                 | 2650                             |
| Tensão nominal [V] / Frequência da rede [Hz]               | 220-240 / 50/60                  |
| Potência iluminação [W]                                    | 15                               |
| Ligação  | No                               |
| <b>Acessórios</b>  |                                  |
| Guias laterais   | 1                                |
| Grelha   | 1                                |
| Bandeja standar  | 1                                |
| Tabuleiro profundo   | 1                                |
| Guias Telescópicas   | 1                                |
| Assador rotativo   | -                                |
| Pizza Stone (opcional)                                     | -                                |
| Injectores gas   | -                                |