


CORONA

REFERENCIA 02189306 - CORONA X 90 - EAN 8422248082327

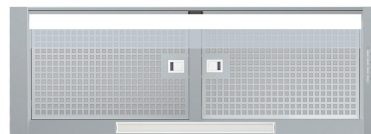

DESCRIPCIÓN

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591): 850m3/h - 340m3/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED
- Sistema de fácil instalación
- Filtros panelados totalmente en inox lavables en lavavajillas
- Visera Cristal
- Acabado en inox
- Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- Clase energética: A

CARACTERÍSTICAS

EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	A
Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)	340
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)	600
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h)	850
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	50
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	65
Motor	BT3
Consumo máximo motor	280
Presión Máxima	450
Presión Turbo	470
Tipo de control	VL3i
Desconexión automática	✓
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	4
Niveles de extracción	2 + 1
Clase de lámparas	EcoLed
Nº de lámparas	2
Ancho (mm)	900
Fondo (mm)	320
Diametro de salida (mm)	150/125
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	✓
Válvula antirretorno	02832004

Filtro metálico

02800905

Tubo flexible silenciador

02893002