



AS 750



AS 750 2 flex induction
Cod. **08000400** EAN **8422248078283**

- Panel de **Control Táctil** con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 5 niveles de extracción, 4 + 1 **TURBO**
- Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **650m³/h** - 140m³/h
- Velocidad aspiración aire: 10 m/s
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): **40dB(A)**, máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía **130W**
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Presión max.: 370 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
- Descarga 150 mm
- Clase energética: A**

► **Accesorios (no incluidos)**

Kit recirculante Zócalo AS750Cod. 02800939 / EAN 8422248080330
Kit recambio filtros Carbón activo lavableCod. 02800937 / EAN 8422248078900

4 zonas de cocción:



- Delantera Derecha: 1 zona con **función Booster** de 215 x 190mm de 1,6 kW (máx. 1,85kW)
- Trasera Derecha: 1 zona con **función Booster** de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW)
- Delantera Izquierda: 1 zona con **función Booster** de 215 x 190mm de 1,6 kW (máx. 1,85kW)
- Trasera Izquierda: 1 zona con **función Booster** de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW)

2 zonas modulares de 215 x 380mm de 3,7kW

- Control táctil deslizable** con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Bisel frontal**
- Ancho de 77cm**
- Potencia total (inducción+extracción) 7,53kW**

► **Accesorios (no incluidos)**

Parrilla Barbacoa.....Cod. 03017400 / EAN 8422248082563

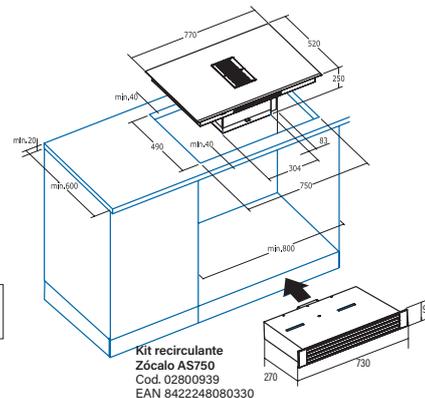

Código	08000400
EAN	8422248078283
Modelo	AS750 2 FLEX INDUCTION
Tipo	Inducción
Ficha de producto	
Zonas de cocción	4
Zona delantera derecha: Diámetro (mm)	215x190
Zona delantera derecha: Potencia (kW)	1,6
Zona delantera derecha: Booster (kW)	1,85
Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg)	182,9
Zona trasera derecha: Diámetro (mm)	215x190
Zona trasera derecha: Potencia (kW)	2,1
Zona trasera derecha: Booster (kW)	3
Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg)	182,7
Zona delantera central: Diámetro (mm)	-
Zona delantera central: Potencia (kW)	-
Zona delantera central: Booster (kW)	-
Zona delantera central: Consumo (Wh/kg)	-
Zona trasera central: Diámetro (mm)	-
Zona trasera central: Potencia (kW)	-
Zona trasera central: Booster (kW)	-
Zona trasera central: Consumo (Wh/kg)	-
Zona delantera izquierda: Diámetro (mm)	215x190
Zona delantera izquierda: Potencia (kW)	1,6
Zona delantera izquierda: Booster (kW)	1,85
Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg)	182,9
Zona trasera izquierda: Diámetro (mm)	215x190
Zona trasera izquierda: Potencia (kW)	2,1
Zona trasera izquierda: Booster (kW)	3
Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg)	182,7
Consumo de energía de la placa (Wh/kg)	182,8
Dimensiones	
Anchura del aparato (mm)	770
Profundidad del aparato (mm)	520
Altura del aparato (mm)	250
Anchura del hueco (mm)	750
Profundidad del hueco (mm)	490
Ranura de ventilación (mm)	5
Sistema de anclaje	Quick-Fix System
Acabado	
Color	Negro
Estética	Frontal biselado
Control	
Tipo de control	Touch
Selector de potencia (+/-)	Individual por zona
Niveles de potencia	9 + Booster
Programación de tiempo de cocción	Si
Alarma de cuenta atrás	Si
Función para la limitación de potencia	No
Seguridad	
Bloqueo de seguridad	Si
Indicador de calor residual	Si
Detección automática de recipientes	Si
Desconexión automática de seguridad	Si
Protección contra derramamiento de líquidos	Si
Conexión eléctrica	
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60
Potencia máxima del aparato (kW)	7,5